


PROMOTION

printemps

COFFRET POLYESTER ARIA

PORTE PLEINE ET PLAQUE DE MONTAGE

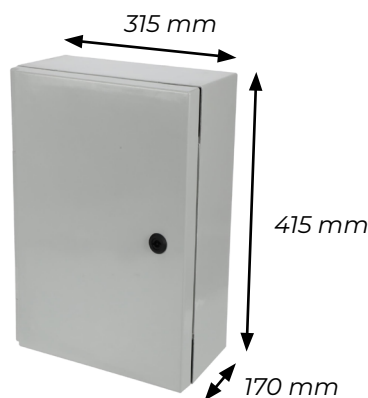

CARACTÉRISTIQUES

- + **Polyester gris** moulés à chaud, chargés de fibres de verre, teintés dans la masse
- + **4 tiges filétées** et **4 écrous** pour la fixation d'une platine ou d'un châssis de montage
- + Équipé d'une **serrure pour clé à double panneton**
- + Protection maximale grâce à l'isolation totale et au degré de protection **IP65/66** suivant **EN/IEC 62208**
- + Degré de protection **IK08** (**IK07** pour armoire avec fenêtre) contre des coups mécaniques externes suivant EN/IEC 62208
- + Résistent à des températures de **70°C en usage continu** et à des **températures de crête jusqu'à 130°C**
- + Polyester **autoextinguible** et exempt d'halogène
- + **Tension d'isolement Ui = 1000V**

Référence coffret : 4TBA831035C0100

Référence platine de montage pleine : 4TBA831037C0100




* Offre valable sur une sélection de produits dans la limite des stocks disponibles.

PROMOTION *printemps*

COFFRET ACIER SR2 + PLAQUE DE MONTAGE RAL7035 - IP65 - IK10

CARACTÉRISTIQUES

- + Plaque intérieure en tôle galvanisée épaisseur 20/10
- + Plaque passe-câbles vissée (supérieure et inférieure) en tôle galvanisée 15/10 avec joint d'étanchéité appliqué à l'intérieur
- + Couleur standard est RAL7035
- + Conforme à IEC 62208, IEC 61439-1-2, UL508A
- + IP65 / IK10

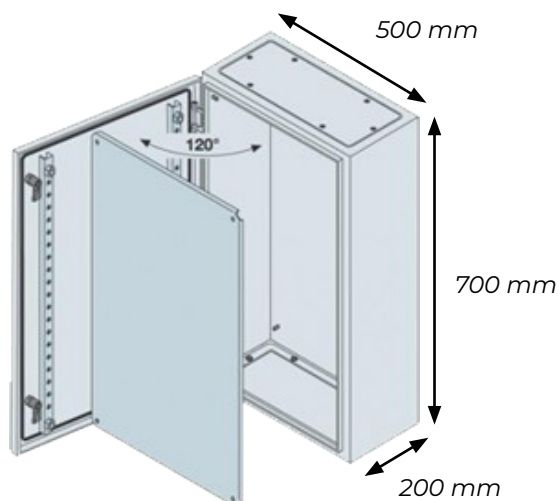

Référence : SRN7520K



* Offre valable sur une sélection de produits dans la limite des stocks disponibles.

PROMOTION

printemps

COFFRET POLYESTER POLYSAFE

POLYESTER IP65



CARACTÉRISTIQUES

- + Coffrets livrés assemblés (vides ou équipés)
- + Degré de protection **IP65** selon **EN/IEC 60529** et **IK10 (20J)** selon **EN/IEC 62262**
- + Matériau: **polyester renforcé de fibres de verre**, exempt d'halogènes, moulé à chaud, auto-extinguible (favorable pour l'environnement)
- + Couleur: gris **RAL 7035**, teinté dans la masse.
- + **Montage mural**, pose **sur sol** et montage **sur poteau**
- + Mécanisme de **fermeture de la porte par 5 points**
- + **Tension d'isolement $U_i = 1000V$**

Accessoires disponibles : platine de montage, socle, toit, etc.

Références	Type	Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)	Profondeur (en mm)	PRIX HT
4TBP833028C0100	PS430	1000	750	320	360,90€
4TBP833040C0100	PS452	1000	1250	320	479,35€
4TBP833008C0100	PS320	750	500	320	251,30€
4TBP833036C0100	PS442	1000	1000	320	433,40€

* Offre valable sur une sélection de produits dans la limite des stocks disponibles.

PROMOTION

printemps

SD202/40 SWITCH DISCONNECTOR

2P, 40A

CARACTÉRISTIQUES

- + Interrupteur sectionneur modulaire ON/OFF
- + 2P, 40 A - Tension 230VAC / 60 VDC - Icn 25 kA
- + Raccordement vis/vis
- + Montage sur rail DIN - largeur 2 modules
- + Boitier Gris RAL 7035 / Manette Rouge scéliable
- + Endurance électrique : 10000 AC cycle
- + Endurance mécanique : 20000 cycle

PRIX HT
11,00€



Référence : 2CDD282101R0040

ABB

* Offre valable pour 250 pièces sur une sélection de produits dans la limite des stocks disponibles.